

Soluciones sostenibles
para **ciudades inteligentes.**

DUAL Smart

CARGADOR PÚBLICO


www.celsa.com.co






Cargador Público


Aplicaciones

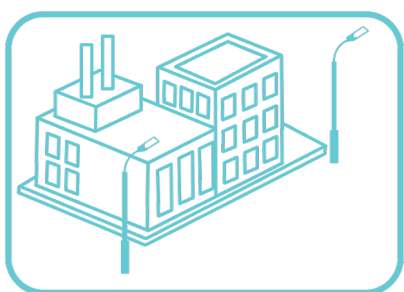

Empresas y
Universidades

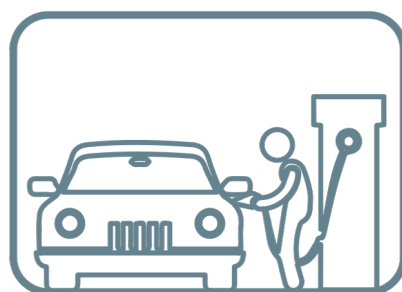

Estaciones de
Servicio

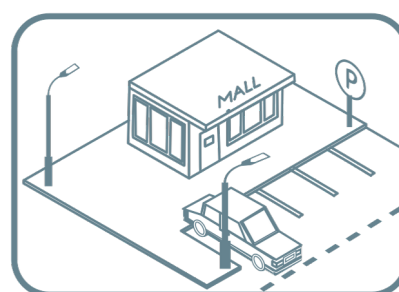


Parqueaderos



Centros
Comerciales

Especificaciones Generales Cargador Público

DOBLE MANGUERA CARGA SIMULTÁNEA

Potencia máxima de recarga	Hasta 12 kW* por manguera		
Tensión de operación	220 V		
Tipos de conector	Tipo 1	Tipo 2	GB/T
			
Protocolo de comunicación	OCPP 1.6		
Información	Pantalla Display LCD 7" a color		
Comunicaciones	WIFI 2.4 GHz / Ethernet		
Accesibilidad	RFID - APP*		
Protecciones	Protección diferencial Desconexión a tierra Detección de rele atascado Mecanismo de enclavamiento		



Especificaciones

Referencia	GB/T	T1	T2
			
Tipo de Conector	GB/T	Tipo 1	Tipo 2
Potencia máxima(kW)	7.5kW	12 kW	7.5 kW
Tensión Entrada [Vac]	100-240	100 - 240	100-240
Corriente Máxima [A]	32	50	32

*Entrega 12KW bajo la condición de conector tipo 1 a 50 A. Cada manguera es independiente

*Posibilidad de configuración para carga trifásica





Teléfono: (+57 604) 322 3103
mercadeo@celsa.com.co



Autopista Medellín-Bogotá, km 26
Parque Industrial Cincuentenario (PIC)
Vereda la Honda, Guarne, Antioquia Colombia



www.celsa.com.co